

# INFORMAÇÕES GERAIS

## SPEAKER SELECTOR



**MODELO CSS 2**



**loud**<sup>®</sup>  
AUDIO  
SOM DA TECNOLOGIA


# Obrigado por adquirir um produto Loud Áudio!

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Seletor com casamento automático de impedância
- Controle de volume individual por área
- Entrada para 2 fontes de áudio com seleção individual por área
- Acabamento em perfilado de alumínio na cor preta



## INSTALAÇÃO

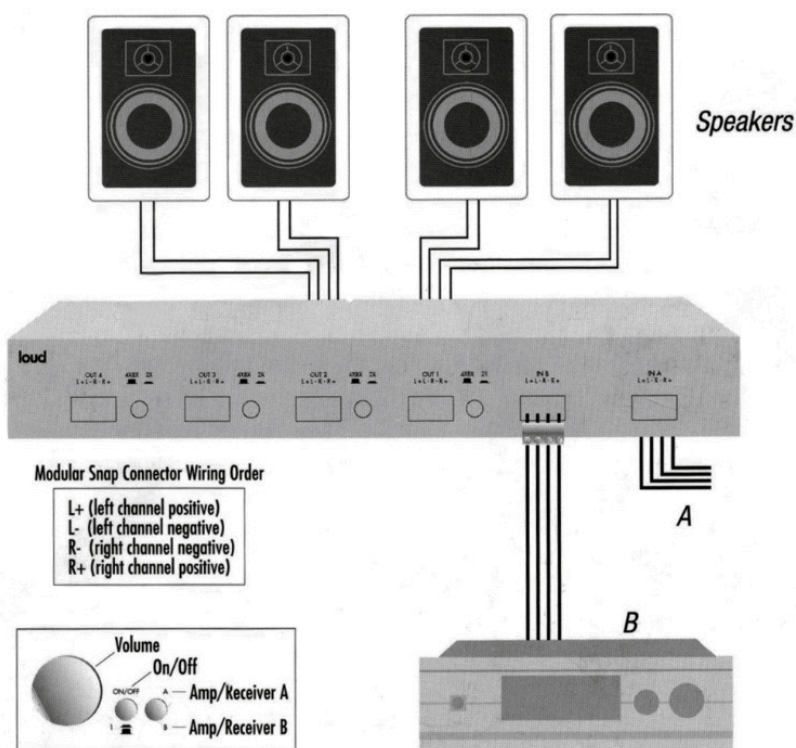

- Para a ligação do amplificador ou receiver ao **CSS**, bem como sua interligação a rede de alto falantes, utilizar cabo polarizado de 1 mm.
- Se a rede de caixas acústicas tiver distância superior a 30 metros, utilizar cabo polarizado bitola 1,5 mm.
- O equipamento da série **CSS** é pré-ajustado para 2 pares de caixas acústicas por saída, para a utilização de 4 caixas acústicas selecionar na chave “push-botton” localizado no painel traseiro do equipamento.
- Para a ligação de 8 pares de caixas acústicas por saída, é necessária a mudança da posição do “jumper” que encontra-se na parte interna do equipamento.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Modelo</b>	<b>CSS 2</b>
<b>Potência máxima admissível</b>	80 Watts total por zona (40W por canal)
<b>Entrada</b>	2 fontes de programa (A e B)
<b>Distorção</b>	1% THD
<b>Resposta de Frequência</b>	40Hz a 20khz
<b>Proteção</b>	Fusível térmico poliswitch
<b>Atenuação</b>	11 "taps" e desligado com 43 dB
<b>Impedância</b>	8 ohms
<b>Áreas de seleção</b>	2
<b>Dimensões (L x A x P) mm</b>	330 x 65 x 200
<b>Peso</b>	2.5 kg

## GARANTIA

Este produto é garantido por 1 (um) ano contra quaisquer defeitos de fabricação, ressalvados os casos de uso indevido, instalações inadequadas, etc. Na ocorrência de defeitos, o equipamento deverá ser entregue ao nosso revendedor autorizado, que fará o encaminhamento para nossa área técnica direto na fábrica. A tentativa de conserto por pessoas inabilitadas provocará o cancelamento da garantia do produto.

