

INFORMAÇÕES GERAIS

ATENUADOR



MODELO VCS-L70



loud[®]
AUDIO
SOM DA TECNOLOGIA

Obrigado por adquirir um produto Loud Áudio!


CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Atenuador de Volume rotativo com 12 posições mono para linha de áudio de 70 Volts
- Potência máxima admissível de 25 watts
- Instalação em caixa 4x2 padrão (não é necessário profundidade dupla)



INSTALAÇÃO

- O atenuador **VCS L70** deve ser instalado entre a linha de 70 volts e o primário do transformador de linha
- Verificar a correta conexão IN (linha de 70 volts) e OUT (primário do transformador de linha)
- Conectar o secundário do transformador de linha ao alto falante
- Utilizar cabo flexível polarizado de 1,5 mm

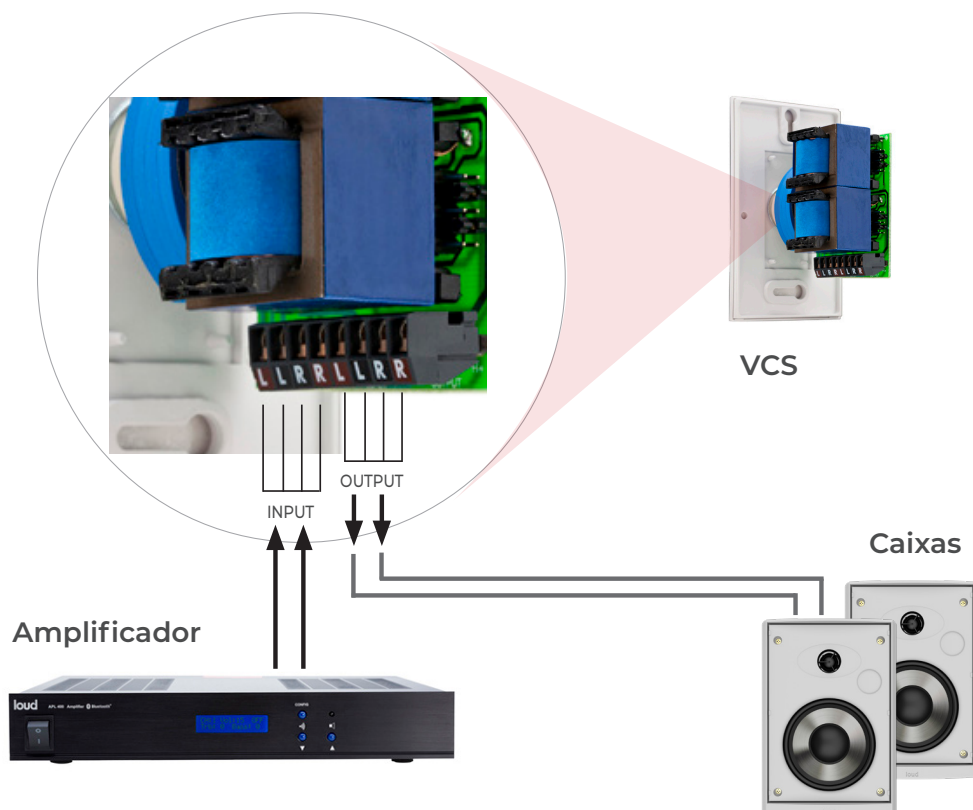

PRECAUÇÕES

- Utilize fiação adequada evitando o uso de fios rígidos
- Não utilize as tubulações da rede elétrica
- Utilize amplificadores / receiver com potência de saída compatível com a carga dos transformadores instalados
- Um atenuador **VCS L70** pode controlar conjuntos de caixas acústicas; porém observar que a carga da rede seja compatível com a potência do atenuador(25 watts) por ele controlado

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	VCS-L70
Potência máxima admissível	25 Watts
Atenuação	Marcar 12 posições
Dimensões	4 x 2 padrão
Peso	200 g
Instalação	Caixa de profundidade padrão

GARANTIA

Este produto é garantido por 1 (um) ano contra quaisquer defeitos de fabricação, ressalvados os casos de uso indevido, instalações inadequadas, etc. Na ocorrência de defeitos, o equipamento deverá ser entregue ao nosso revendedor autorizado, que fará o encaminhamento para nossa área técnica direto na fábrica. A tentativa de conserto por pessoas inabilitadas provocará o cancelamento da garantia do produto.

